


DESCRIPCIÓN

Las baldosas Majestic Slate son baldosas Clase C hechas a base de caucho y plástico diseñadas para proporcionar un aspecto de pizarra natural. Las baldosas Majestic Slate están fabricadas con una formulación de vanguardia empleando polímeros de poliolefina reciclados.

Las baldosas Majestic Slate vienen en anchos de 10" (254 mm) y 12" (305 mm). Tienen una longitud de 18" (457 mm), un grosor nominal de 1/4" (6 mm) y están disponibles en once (11) colores y cinco (5) diseños.

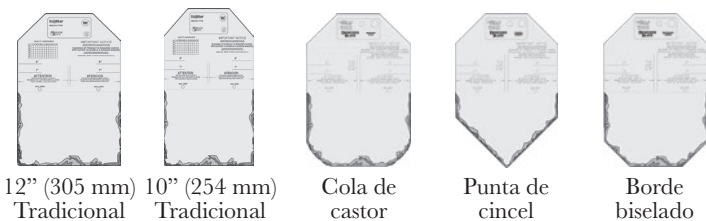

VENTAJAS

Las baldosas Majestic Slate proporcionan un aspecto de pizarra natural, además de las siguientes ventajas:

- Alta resistencia al impacto que brinda protección contra el granizo, la caída de ramas, tráfico peatonal, daños por hielo y nieve.
- El color de las baldosas Majestic Slate se ha añadido durante la formulación proporcionando color en todo el producto. Al igual que todos los productos para tejados, son propensas al desgaste natural.
- Las baldosas Majestic Slate tienen garantías de EcoStar de hasta 50 años.

INSTALACIÓN

Temperatura: si las baldosas se han almacenado a temperaturas inferiores a 45 °F (7 °C), deberán dejarse a una temperatura superior a 45 °F (7 °C) para que vuelvan a su dimensión normal antes de la instalación. La temperatura ambiente debe ser de al menos 34 °F (1 °C) o superior.

Sustrato: las baldosas Majestic Slate deben instalarse solamente en cubiertas de madera contrachapada con un grosor mínimo de 1/2" (13 mm), OSB con un grosor mínimo de 7/16" (11 mm) o cubiertas de madera machihembradas con un grosor mínimo de 3/4" (19 mm). Las baldosas Majestic Slate no deben instalarse sobre materiales de tejado existentes. Antes de realizar la instalación, se deben retirar todos los materiales existentes del tejado hasta dejar despejada la cubierta.

Pendiente: no se recomienda instalar las baldosas Majestic Slate en pendientes inferiores a 3/12 (14 grados). En tejados con pendientes inferiores a 6/12 (27 grados), las baldosas Majestic Slate deben instalarse con una superficie expuesta máxima de 6" (152 mm). En tejados con una pendiente de 6/12 (27 grados) o superior, las baldosas Majestic Slate pueden instalarse con una superficie expuesta de 6" (152 mm), 6 1/2" (165 mm) o de 7" (178 mm). Las baldosas de punta de cincel solo pueden instalarse con una superficie expuesta de 6" (152 mm).

Membrana base: antes de la instalación, se debe aplicar la membrana base **Glacier Guard™** a todos los rastrillos, valles, crestas, caderas, aleros y cualquier otro tipo de saliente. Luego se debe aplicar **Aqua Guard™** en la superficie restante de la cubierta.

Elementos de sujeción: los elementos de sujeción deben ser de acero inoxidable y con vástago anillado. Los **elementos de sujeción de EcoStar** están disponibles en formato para pistolas manuales o en bobinas para pistolas neumáticas.

Variación de colores:

todas las baldosas Majestic Slate vienen con variaciones de sombreado. Las baldosas de EcoStar que hayan sido solicitadas y suministradas al lugar de trabajo con un número de pedido de cliente de EcoStar se mezclan en la fábrica y no necesitan mezclarse en el sitio antes de su instalación.

El instalador siempre tiene la responsabilidad de hacer inspecciones frecuentes desde el suelo u otros puntos de observación para garantizar que se produzca un sombreado aleatorio. EcoStar no se hace responsable de corregir el aspecto de las instalaciones sin sombreado aleatorio. Los instaladores de tejados deben inspeccionar el tejado con frecuencia para evitar que el cliente quede insatisfecho.

NOTA: Si las baldosas de EcoStar fueron suministradas al lugar de trabajo con dos o más números de pedido de cliente de EcoStar, se deberán mezclar todas las baldosas en el sitio antes de la instalación. Puede encontrar instrucciones específicas sobre la mezcla en la sección «Resource Library» (biblioteca de recursos) del sitio www.ecostarllc.com. EcoStar no se hace responsable de corregir el aspecto de las instalaciones sin mezclar.

El desgaste natural producirá una mayor variación en el efecto de sombreado, incluso en baldosas que tengan un color idéntico cuando están nuevas.

Ventilación: se recomienda encarecidamente usar sistemas de ventilación en las crestas. Es posible usar ventilaciones tipo hongo, pero las ventilaciones para crestas proporcionan una mejor ventilación y mejoran el aspecto estético del sistema de tejado.

Consulte la guía de instalación de las baldosas Majestic Slate para ver los detalles de la instalación.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

	Baldosas de 10" (254 mm)	Baldosas de 12" (305 mm)
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
Longitud	18" (457 mm)	
Ancho	10" (254 mm)	12" (305 mm)
Grosor nominal	1/4" (6 mm)	
INFORMACIÓN DEL PAQUETE		
Baldosas por paquete	25	
Peso por paquete	35 lb (15,88 kg)	40 lb (18,14 kg)
Paquetes por palet	56	
Peso por palet	1960 lb (889 kg)	2240 lb (1016 kg)
Pies lineales por paquete	20,75 pies (6,32 m)	25 pies (7,62 m)
FORMULACIÓN		
Materiales	Olefina termoplástica	
PROPIEDADES FÍSICAS		
Rango de operación	-25 °F a 200 °F (-32 a 93 °C)	
Resistencia a la tensión (D-412)	1500 psi (10 342 kpa)	
Absorción de agua (D-570)	0 % por peso.	
ESTÁNDARES APLICABLES		
Clasificado por UL como material resistente al fuego 790	Clase A	
Clasificado por UL como material resistente a impactos 2218	Clase 4	

GARANTÍAS

EcoStar garantiza que este producto está libre de defectos materiales y de fabricación en el momento del envío desde la fábrica de EcoStar. Visite www.ecostarllc.com para ver las garantías disponibles.